



FICHA TÉCNICA

PLATINUM II

Hágalo suyo

Elija entre una variedad de opciones para personalizar su conducción. Si no encuentra lo que necesita, contacte a su distribuidor autorizado de UniCarriers para solicitar más información.



- Luz LED de trabajo y estrobo



- Mástil camionero

- Pre-purificador elevado de aire



- Extintor de fuego montado sobre guarda de cabeza



- Horquillas con pintura de gran visibilidad



- Llantas duales de tracción*

* Disponible únicamente para los modelos de llanta neumática. Orificios estándar perforados de fábrica en los guardafangos delanteros gruesos para simplificar la instalación en campo de la opción de doble llanta. Se requiere de cambio de la placa de datos. Consulte a la fábrica.



Paquete de protección contra fragmentos

Incluye una pantalla curvada e insertos acanalados en la caja de la rueda para prevenir que fragmentos grandes entren en el compartimento del motor y afecten componentes principales. Para una protección adicional, seleccione el Paquete de reciclador.



Luz LED azul de reconocimiento de peatones

La conducción en reversa acciona la luz azul opcional para iluminar el suelo y proporcionar advertencia visual avanzada.



Protección del cilindro de inclinación

Botas de protección del cilindro proporcionan protección adicional en contra de los contaminantes que pueden causar el desgaste prematuro del empacamiento del cilindro.



Protección extendida sobre cabeza

La extensión proporciona protección a los componentes montados, incluyendo la computadora abordo y los faros delanteros (como se muestra).




Controles digitales

Incrementan la productividad del operador con controles hidráulicos ergonómicos. Elige entre los diseños de palanca de control única o de palancas múltiples.



Cubierta de guarda sobre cabeza de policarbonato

Evita que pequeños fragmentos entren al compartimento del operador a través de la guarda sobre cabeza.

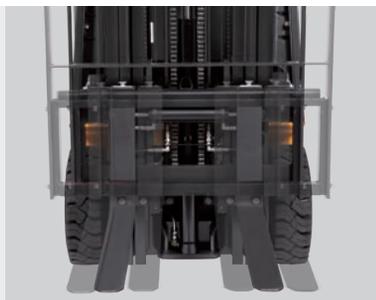

Posicionador de desplazamiento lateral de horquillas

El posicionador hidráulico de horquillas elimina la necesidad de ajuste manual del operador, agregando una mayor productividad.



Luces traseras LED combinadas

El paquete incluye un reflector, luces direccionales, luces de freno y reversa. El diseño proporciona una alta visibilidad además de resistencia a la vibración para larga vida útil y bajos costos de servicio. Elija el montaje vertical u horizontal (como se muestra).



Pantalla del radiador

Minimiza la entrada de fragmentos que puedan entrar al radiador, resultando en un enfriamiento más eficiente del motor.

Disponibilidad de opciones

● Estándar

○ Opcional

	LP	GASOLINA	COMBUSTIBLE DUAL
MANEJO DEL VEHÍCULO			
Módulo de control del vehículo (VCM)	●	●	●
Acceso mediante PIN de seguridad del conductor	●	●	●
Panel de indicadores LCD interactivo	●	●	●
Diagnóstico a bordo y recordatorios de servicios programables	●	●	●
Medidor de temperatura del anticongelante	●	●	●
Luces de advertencia de presión de aceite, fluido de transmisión y nivel bajo de anticongelante	●	●	●
Sistema <i>LPM</i> Max de advertencia de nivel bajo de combustible	standard	●	●
Indicador de combustible-gas	○	○	○
Sistema <i>SmoothShift</i>	○	—	○
Dispositivo de seguridad del arrancador - bajo nivel de LP	optional		optional
TREN DE POTENCIA			
Sistema de control electrónico de motor	●	●	●
Sistema de protección y advertencia de motor y transmisión	●	●	●
Tren motriz flotante para una vibración reducida (neumático)	●	●	●
Convertidor catalítico de tres vías	●	●	●
Control de estabilidad acojinada	●	●	●
Control de velocidad de recorrido (selector de velocidad alta/baja)	○	○	○
Aceleración controlada (selector de potencia/economía)	○	○	○
Pantalla para el radiador	○	○	○
Difusión del silenciador de escape	○	○	○
SISTEMA LP			
Soporte de GLP oscilante hacia fuera*	●	—	●
Soporte de GLP desmontable*	○	—	○
FRENO			
Freno de estacionamiento con timbre de advertencia	●	●	●
Dispositivo de seguridad del freno de estacionamiento y transmisión	●	●	●
MÁSTIL			
Sistema de bloqueo automático de mástil accionado por asiento	●	●	●
mástil de tres etapas OptiView®	○	○	○
Carro porta horquillas de alta visibilidad	●	●	●
SISTEMA HIDRÁULICO			
Palanca de control único de elevación/inclinación	●	●	●
Palancas de control separadas de elevación e inclinación	○	○	○
Nivelado automático de horquillas*	○	○	○
COMODIDADES DEL OPERADOR			
Asiento de suspensión total con ajuste lumbar y de peso	●	●	●
Faros delanteros LED montados sobre guarda de cabeza	●	●	●
Espejos retrovisores	○	○	○
Paquete de luces combinadas LED traseras (direccional, freno, retroceso)	○	○	○
Luz de conducción LED trasera	○	○	○
Agarradera trasera de seguridad con botón de bocina	○	○	○
PROTECCIÓN/SEGURIDAD			
Sistema de presencia del operador con retorno a neutral y bloqueo automático de mástil	●	●	●
Dispositivo de bloqueo por cinturón de seguridad	○	○	○
Clasificación de seguridad de U.L.*	○	—	—
Alarma de advertencia de retroceso	●	●	●
Alarma de retroceso autoajustable	○	○	○
Extintor de fuego	○	○	○

Especificaciones

Valuaciones de seguridad disponibles en modelos seleccionados/tipos de combustible

LLANTA NEUMÁTICA , MODELOS DE 1500 - 3500 KGS

CÓDIGOS DE MODELO CORTOS	PF30 PF30LP PF30DF	PF35 PF35LP PF35DF	PFS40 PFS40LP PFS40DF	PF(U)40 PF(U)40LP PF(U)40DF	PF(U)50 PF(U)50LP PF(U)50DF	PF55 PF55LP PF55DF	PF60 PF60LP PF60DF	PF70 PF70LP PF70DF
Modelos de motor disponibles	K21	K21	K21	K21/K25	K21/K25	K25	K25	K25
Capacidad de carga - lb (kg)	3000 (1500)	3500 (1750)	4000 (2000)	4000 (2000)	5000 (2500)	5500 (2750)	6000 (3000)	7000 (3500)
Distancia entre ejes - in (mm)	55.1 (1400)	55.1 (1400)	55.1 (1400)	63.0 (1600)	63.0 (1600)	63.8 (1620)	66.9 (1700)	66.9 (1700)
Ancho total - in (mm)	41.9 (1065)	41.9 (1065)	41.9 (1065)	45.3 (1150)	45.3 (1150)	49.2 (1250)	49.2 (1250)	50.4 (1280)
Longitud total (sin horquillas) - in (mm)	89.0 (2260)	90.2 (2290)	91.3 (2320)	96.9 (2460)	99.0 (2515)	102.8 (2610)	105.5 (2680)	108.5 (2755)
Altura total (Guarda sobre cabeza) - in (mm)	83.5 (2120)	83.5 (2120)	83.5 (2120)	83.5 (2120)	83.5 (2120)	84.6 (2150)	84.6 (2150)	84.8 (2155)
Radio de giro (exterior) - in (mm)	76.2 (1935)	77.6 (1970)	79.1 (2010)	83.5 (2120)	85.8 (2180)	88.2 (2240)	90.6 (2300)	94.1 (2390)

LLANTA SÓLIDA, MODELOS DE 1500 - 3600 KGS

CÓDIGOS DE MODELO CORTOS	CF30LP CF30DF	CF35LP CF35DF	CFS40LP CFS40DF	CF40 CF(U)40LP CF(U)40DF	CF50 CF(U)50LP CF(U)50DF	CF55 CF(U)55LP PF(U)55DF	CFS60LP CFS60DF	CF60LP CF60DF	CFS65LP CFS65DF	CF70LP CF70DF	CF80LP CF80DF
Modelos de motor disponibles	K21	K21	K21	K21/K25	K21/K25	K21/K25	K25	K25	K25	K25	K25
Capacidad de carga - lb (kg)	3000 (1500)	3500 (1750)	4000 (2000)	4000 (2000)	5000 (2500)	5500 (2750)	6000 (3000)	6000 (3000)	6500 (3250)	7000 (3500)	8000 (3600)
Distancia entre ejes - in (mm)	46.9 (1190)	46.9 (1190)	46.9 (1190)	55.1 (1400)	55.1 (1400)	55.1 (1400)	55.1 (1400)	59.1 (1500)	55.1 (1400)	59.1 (1500)	59.1 (1500)
Ancho total - in (mm)	38.2 (970)	38.2 (970)	38.2 (970)	42.1 (1070)	42.1 (1070)	43.1 (1095)	43.1 (1095)	43.9 (1115)	43.9 (1115)	45.9 (1165)	45.9 (1165)
Longitud total (sin horquillas) - in (mm)	81.9 (2080)	83.1 (2110)	84.4 (2145)	89.0 (2260)	91.3 (2320)	93.9 (2385)	95.3 (2420)	96.5 (2450)	96.3 (2445)	98.2 (2495)	100.0 (2540)
Altura total (Guarda sobre cabeza) - in (mm)	81.1 (2060)	81.1 (2060)	81.1 (2060)	82.1 (2085)	82.1 (2085)	82.1 (2085)	82.1 (2085)	82.3 (2090)	82.1 (2085)	82.3 (2090)	82.3 (2090)
Radio de giro (exterior) - in (mm)	68.3 (1735)	69.5 (1765)	70.9 (1800)	76.0 (1930)	78.3 (1990)	79.5 (2020)	80.9 (2050)	80.9 (2055)	81.5 (2070)	82.5 (2095)	83.9 (2130)

LLANTA NEUMÁTICA COMPACTA (NOMAD) 1500 - 2500 KGS

CÓDIGOS DE MODELO CORTOS	AF30LP AF30DF	AF35LP AF35DF	AF50LP AF50DF
Modelos de motor disponibles	K21	K21	K21
Capacidad de carga - lb (kg)	3000 (1500)	3500 (1750)	5000 (2500)
Distancia entre ejes - in (mm)	50.8 (1290)	50.8 (1290)	59.1 (1500)
Ancho total - in (mm)	40.7 (1035)	40.7 (1035)	46.3 (1175)
Longitud total (sin horquillas) - in (mm)	83.9 (2130)	85.0 (2160)	92.9 (2360)
Altura total (Guarda sobre cabeza) - in (mm)	83.0 (2108)	82.7 (2100)	82.3 (2090)
Radio de giro (exterior) - in (mm)	72.6 (1845)	73.8 (1875)	80.7 (2050)

MOTORES

MODELOS DE MOTOR	K21 (2.1 LITROS) GASOLINA, LPG, COMBUSTIBLE DUAL	K25 (2.5 LITROS) GASOLINA, LPG, COMBUSTIBLE DUAL
Desplazamiento - litros (liters)	126 (2065)	152 (2488)
Potencia nominal - kw (ps)/rpm	41/2700	46.9/2700
Par motor nominal - Nm (kg-in)/rpm	151/1600	187/1600