



FICHA TÉCNICA

SERIES SCX

Hazlo tuyo

A diferencia de las marcas de la competencia, los camiones UniCarriers vienen de serie con las características y accesorios más esenciales y populares. Además, ofrecemos un menú completo de opciones adicionales que le permiten personalizar su carretilla elevadora para que se ajuste a su entorno de trabajo, operaciones y objetivos comerciales específicos. En estas páginas, encontrará opciones disponibles que son innovadoras y económicas, pero es solo una parte de lo que ofrecemos. Por lo tanto, si no ve lo que está buscando aquí, llame a su distribuidor autorizado para obtener más opciones.



• Luz trasera



• Luces de trabajo frontal



Paquete de ventilador e iluminación

El ventilador y la luz del compartimiento están montados en la cubierta del techo superior para comodidad y conveniencia del operador.



Extintor de incendios

Tipo ABC de 2.5 lb. Se monta al alcance del operador.



Rodillera Cojinada

Proporciona mayor comodidad al operador, especialmente durante largos turnos de trabajo.



Interruptor de bloqueo de la compuerta de la batería

Evita que el camión se desplace si las compuertas de la batería no están instaladas correctamente. Se notifica al operador a través de un código de error en el panel del medidor.




Desplazador lateral

Los operadores experimentarán una mayor eficiencia debido a que se requieren menos movimientos al almacenar y recuperar cargas. Diseños integrales o para colgar disponibles.



Botas de inclinación del cilindro

Protección adicional contra la condensación, la suciedad y el polvo.

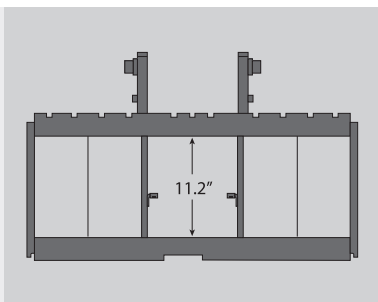

Carro de alta visibilidad

Ofrece un 38% más de espacio abierto vertical entre las barras del carro para una mejor visibilidad.



Guardia superior inferior

Perfil bajo de 83.3" para áreas más confinadas, con restricción de altura. Otras alturas disponibles.



Paquete de congelador

Para operar en entornos tan bajos como -22 ° F (-30 ° C), incluye aceite especial hidráulico y fundas de cilindro de inclinación.

Disponibilidad de opciones

● Standard

○ Optional

ADMINISTRACIÓN DEL VEHÍCULO

Sistema de control de motor AC TECH	●
Motores de doble accionamiento de CA y motor de bomba hidráulica de CA	●
Panel de medidor LCD interactivo con ajustes de rendimiento ajustables	●
Acceso PIN de seguridad del operador	●
Retroceso controlado	●
3 modos de rendimiento preestablecidos (Economía, Potencia, Alta potencia)	●
1 modo de rendimiento manual (personalizado)	●
Diagnóstico a bordo, autoprueba e historial de servicio codificado.	●
Sistema de interrupción de elevación de batería baja	●

BATERÍA/ELÉCTRICO

Rodillos del compartimento de la batería y puertas laterales.	●
Interruptor de bloqueo de la puerta de la batería	○
Interruptor de desconexión de emergencia	●
Apagado automático ajustable	●
Correa de tierra antiestática	●

FRENO

Freno de estacionamiento electromagnético (se aplica automáticamente)	●
Frenado regenerativo en 4 modos.	●

MÁSTIL

Sistema de bloqueo automático del mástil	●
Carro de alta visibilidad	●

SISTEMA HIDRÁULICO

Dirección hidráulica prioritaria bajo demanda con control de timón	●
--	---

CONVENIENCIAS DEL OPERADOR

Compartimento del operador de postura lateral	●
Tabla de suelo ergonómicamente inclinada con aisladores de vibración	●
Manija de control multifunción	●
Dirección delantera (horquilla delantera)	●
Dirección inversa (horquillas de arrastre)	○
Alfombrilla acolchada, respaldo y acolchado.	●
Rodilleras acolchadas	○
Portapapeles integrado y bandeja de servicios.	●
Guardia aérea baja	○
Faros delanteros montados en el techo	○
Luz de trabajo LED montada en la parte superior del techo trasero	○
Ventilador del operador y paquete de luces (montado en la consola de protección superior)	○
Paquete de congelador	○
Luz estroboscópica	○

PROTECCIÓN/SEGURIDAD

Sistema de presencia del operador con retorno a neutral y bloqueo automático del mástil	●
Velocidades reducidas e inclinación sobre elevación libre	●
Alarma de viaje (avance, retroceso o ambos)	○
Extintor de incendios	○

Especificaciones

MODELOS CORTOS	SCX30SN	SCX30N	SCX35N	SCX40N
Capacidad - lb	3,000	3,000	3,500	4,000
Voltaje	36	36	36	36
Cuadro	Short	Standard	Standard	Long
Longitud - in (mm)	66 (1680)	68.2 (1735)	68.2 (1735)	70.5 (1790)
Distancia ejes - in (mm)	41.8 (1065)	43.9 (1115)	43.9 (1115)	46.3 (1175)
Radio de giro - in (mm)	52.3 (1330)	54.5 (1385)	54.5 (1385)	56.8 (1445)
Min. Ángulo recto - in (mm)	66.9 (1700)	69.1 (1755)	69.1 (1755)	71.4 (1815)
Copartimento batería - in	38.5 x 16.3 x 32	38.5 x 18.4 x 32	38.5 x 18.4 x 32	38.5 x 20.8 x 32
Capacidad Ah Mx - (6 hr rate)	930	1085	1085	1240
Peso de la batería - lb	1885 / 2400	2175 / 2700	2175 / 2700	2460 / 3000

