


Ficha técnica

Marca
DINGLI
México

Equipo
Plataforma articulada

Modelo
BA16NE

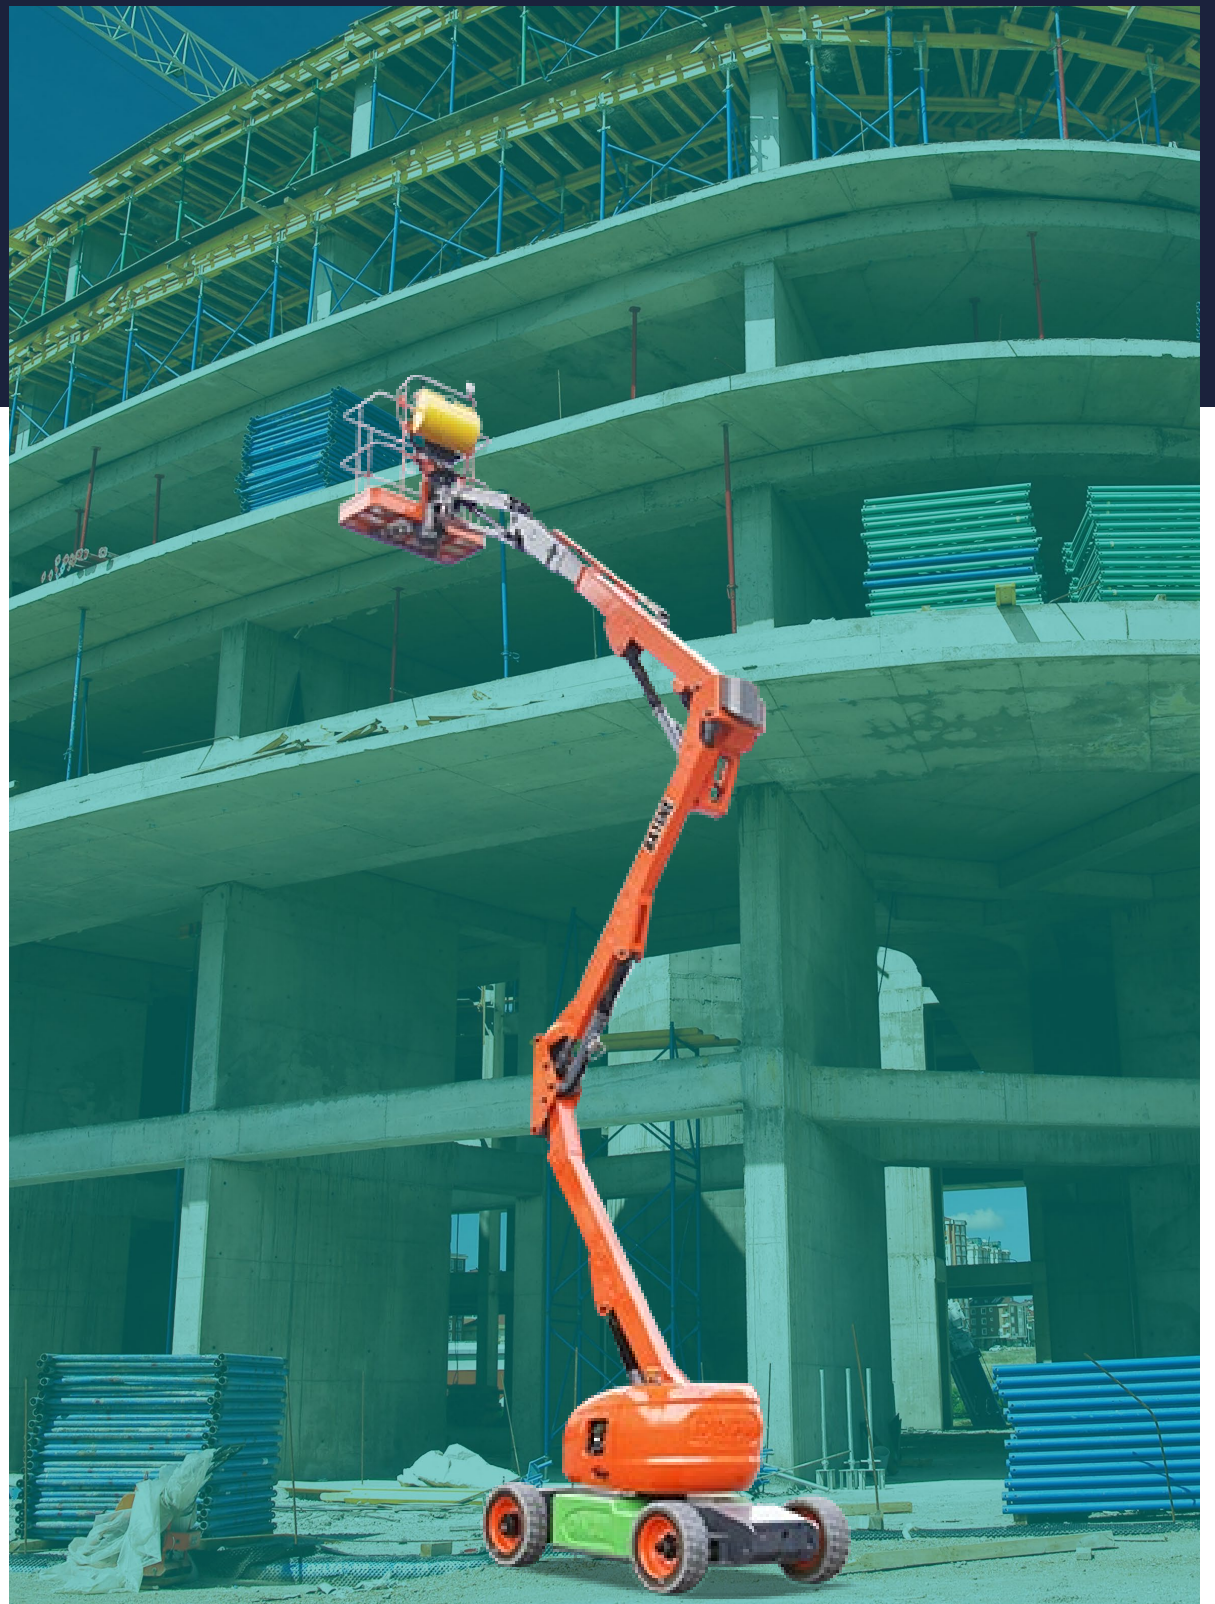

www.dmindustrial.mx


 **229 107 4743**

  **DMIIndustrial**



Medida	Métrico
Altura máxima de trabajo	16.30 m
Altura máxima de plataforma	14.30 m
Alcance máximo horizontal	7.15 m
Altura máx. en punto de articulación	6.55 m
Altura despejada (encima y abajo)	7.89 m
Longitud total replegada A	6.77 m
Longitud total (modo transporte) B	5.15 m
Ancho total replegada C	1.73 m
Altura total replegada D	2 m
Canastilla (largo x ancho)	1.45 m / 0.76 m
Distancia libre al suelo	0.20 m
Distancia entre ejes E	2 m
Radio de giro (interior/exterior)	2.08 m / 3.30 m

Medida	Métrico
Neumáticos	17.5 x 6.75
Capacidad de carga máxima	230 Kg
Gradeabilidad	30%
Vel. de conducción (replegada)	6.1 Km/h
Vel. de conducción (elevada)	1.1 Km/h
Pendiente de trabajo máxima	X-3° / Y-3°
Rotación de contrapeso	360°
Rotación de canastilla	180°
Movimiento de pluma (jib)	130°
Peso total	6,700 Kg
Batería	48V/300Ah
Cargador	48V/35A
Tanque de aceite hidráulico	30 L.

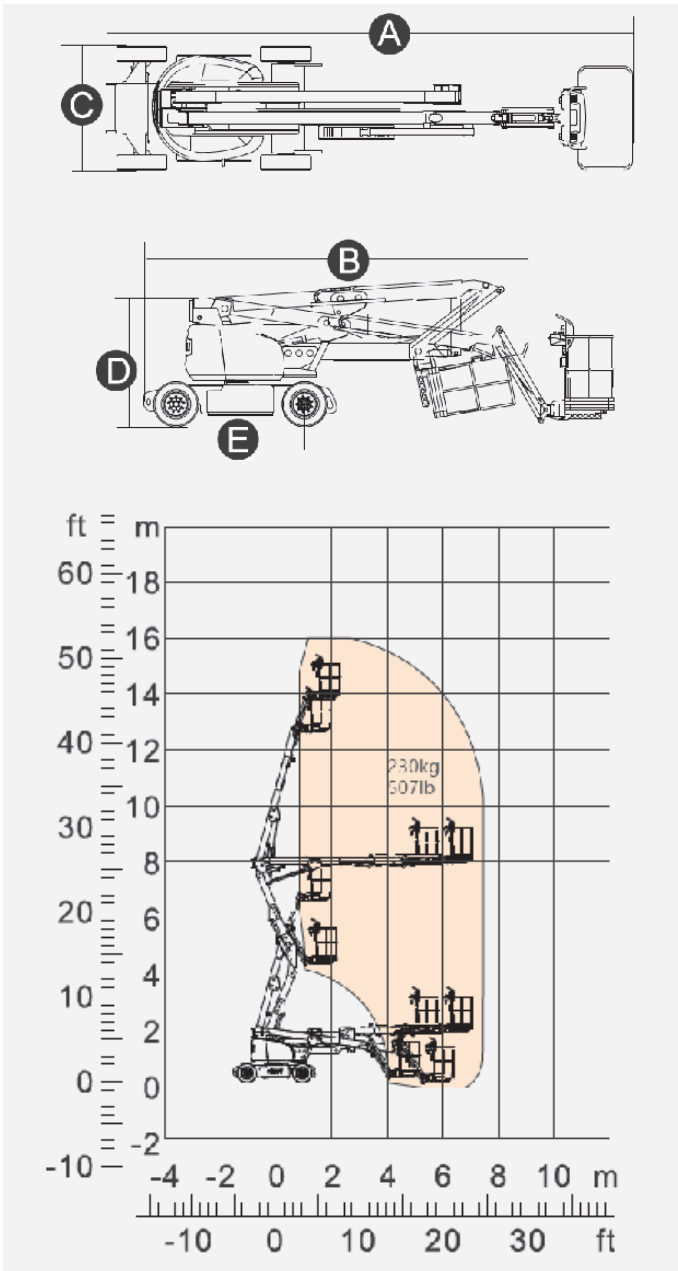

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Controles proporcionales con joystick
- Bomba manual de seguridad
- Horómetro y sensor de inclinación
- Sistema de detección de carga y antiplastamiento
- Rotación 360° continua de plataforma
- Plataforma autonivelante
- Neumáticos rellenos
- Cero emisiones
- Estrobo
- Bocina

