

# ***Ficha técnica***

Marca  
**DINGLI**  
México

Equipo  
**Plataforma articulada**

Modelo  
**BA28HRT**



[www.dmindustrial.mx](http://www.dmindustrial.mx)

 **229 107 4743**


  **DMIIndustrial**

# ESPECIFICACIONES



| Medida                            | Métrico         |
|-----------------------------------|-----------------|
| Altura máxima de trabajo          | 28.1 m          |
| Altura máxima de plataforma       | 26.1 m          |
| Alcance máximo horizontal         | 18.8 m          |
| Largo total (modo transporte)     | 11.85 m         |
| Ancho total (modo transporte)     | 2.5 m           |
| Altura total (modo transporte)    | 2.89 m          |
| Canastilla (largo x ancho)        | 2.44 m / 0.91 m |
| Giro de cola                      | 1.61 m          |
| Altura al suelo <b>A</b>          | 0.41 m          |
| Distancia entre ejes <b>B</b>     | 2.8 m           |
| Radio de giro (interior/exterior) | 1.87 m / 3.22 m |
| Neumáticos                        | 385/45-28       |

| Medida                        | Métrico      |
|-------------------------------|--------------|
| Altura máxima de articulación | 9.14 m       |
| Profundidad máxima de trabajo | 6.61 m       |
| Capacidad de carga máxima     | 250 Kg       |
| Inclinación máxima            | 30%          |
| Rotación de contrapeso        | 360°         |
| Rotación de canastilla        | 180°         |
| Movimiento de pluma (Jib)     | 135°         |
| Peso total                    | 18,400 Kg    |
| Batería de litio              | 420Ah / 80V  |
| Motor de accionamiento        | 54VAC / 18Kw |
| Tanque de diésel              | 110 L        |
| Tanque de aceite hidráulico   | 165 L        |

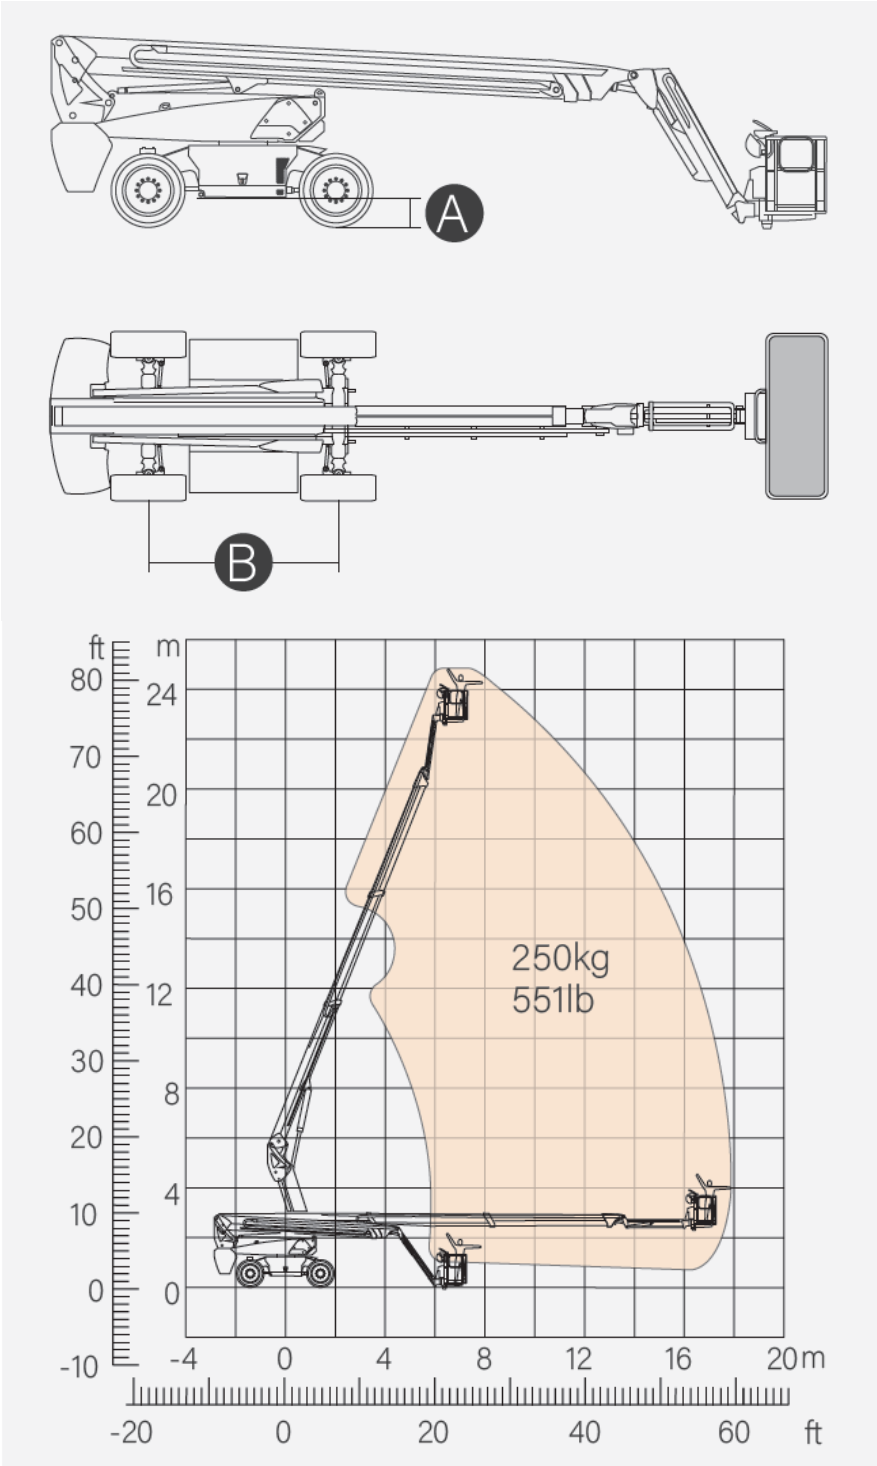

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Eje oscilante delantero
- Dirección y tracción a las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Controles de joystick proporcionales
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación y descenso
- Flash, bocina y horómetro
- Sistema de detección de carga
- Sistema de diagnóstico de fallos
- Sistema de protección antiplastamiento del operador

