

# Ficha técnica

Marca


**Haulotte** >>>

Equipo

**Plataforma remolcable**

Modelo

**HTA22 P**

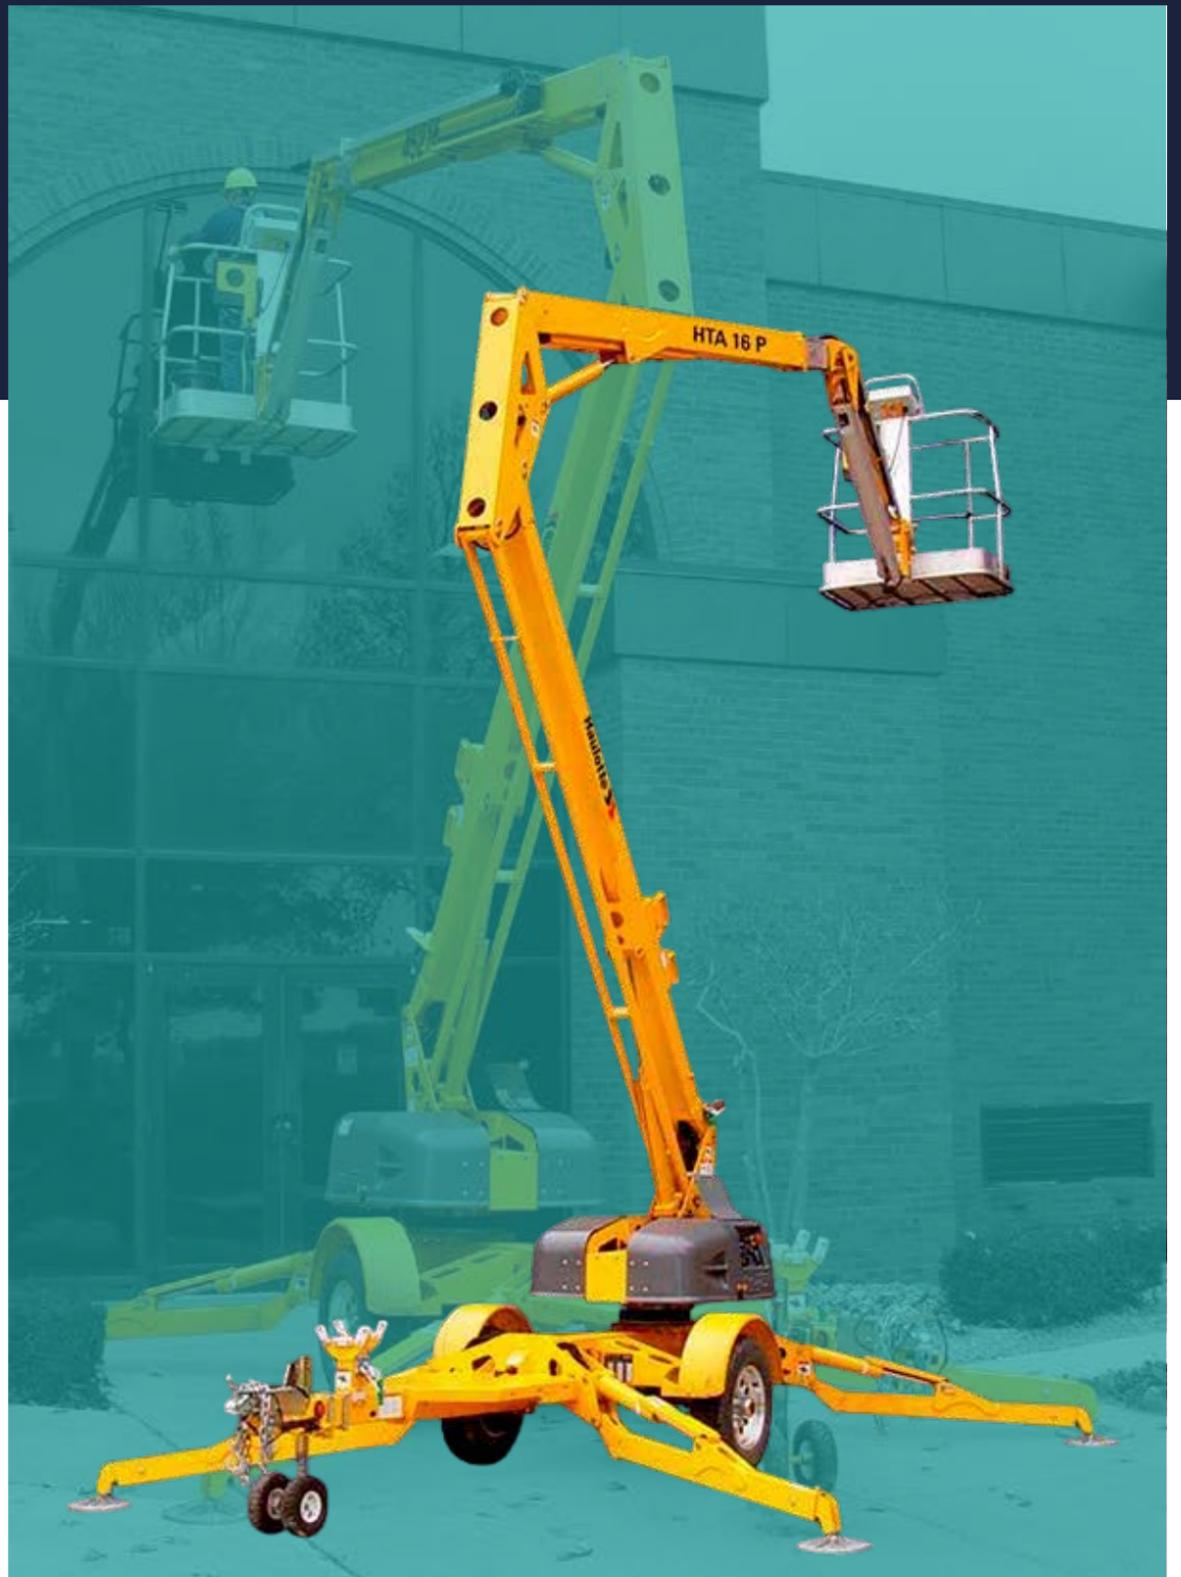

[www.dmindustrial.mx](http://www.dmindustrial.mx)


 **229 107 4743**

  **DMIIndustrial**




Medida	Métrico
Altura de trabajo	21.64 m.
Altura de plataforma	19.81 m.
Alcance máximo (centro)	13.1 m.
Alcance máx. (borde de los estabilizadores)	11.27 m.
Punto de articulación	7.4 m.
Capacidad máxima	227 Kg.
Largo replegado <b>A</b>	7.31 m.
Ancho replegado <b>B</b>	1.8 m.
Altura replegada <b>C</b>	2.13 m.
Dimensión plataforma <b>D/E</b>	1.22 / 0.76 m.
Punto más ancho (largo) <b>F</b>	4.46 m.

Medida	Métrico
Punto más ancho (ancho) <b>G</b>	4.58 m.
Ángulo de rotación de la torreta	350°
Longitud de Jib	1.3 m.
Desplazamiento del Jib	150° (+70 / -80)
Índice de velocidad	104.6 Km/h
Ajuste de nivelación	12.5°
Tamaño de neumáticos	ST 215/75R 17.5
Batería	4 x 6 V 245 amp-hr
Peso del remolque	250 Kg.
Peso total	3,500 Kg.

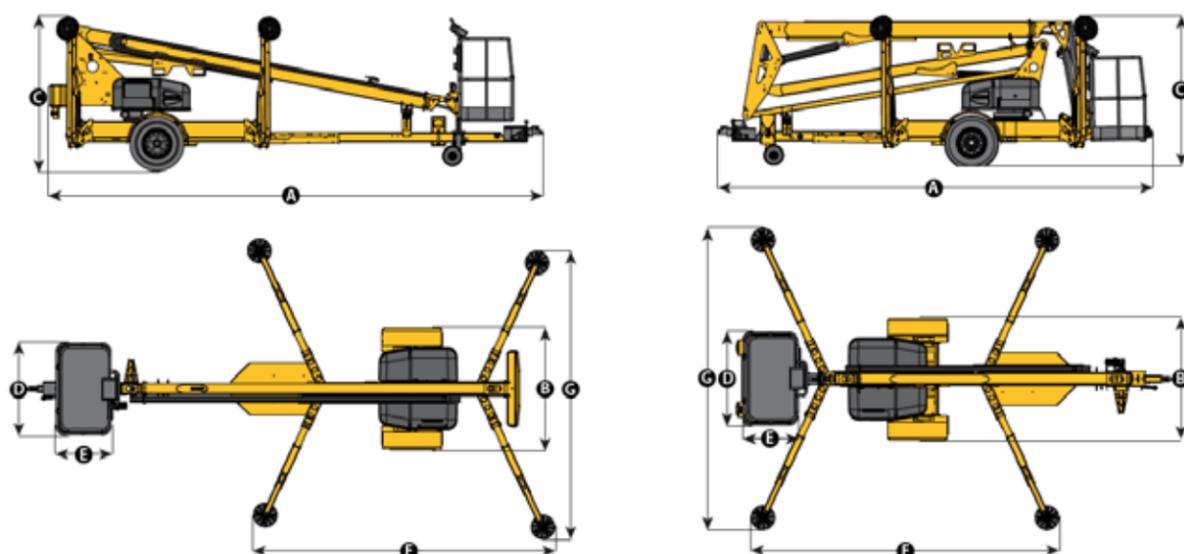

## HTA22 P

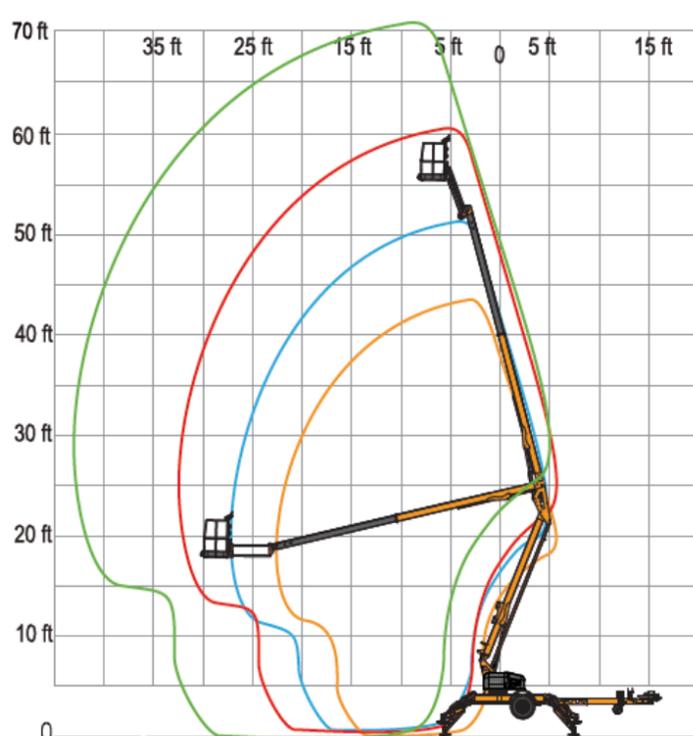

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Estabilizadores hidráulicos
- Alarma y controlador de inclinación
- Contador de horas e indicador de carga de batería
- Sistema automático de nivelación y plataforma autonivelada
- Línea de 110V con protector de toma corriente en la plataforma
- Fácil manejo de los mandos
- Líneas de aire y agua a la plataforma
- Cargador 40 amp instalado a bordo
- Alojamiento integrado para entrada de horquillas de montacargas
- Frenos de remolque hidráulicos