# Ficha técnica

Marca

MAGNI
TELESCOPIC HANDLERS

Equipo

**Manipulador telescópico**

Modelo

**TH 4,5.19 P**

www.**dmindustrial.**mx

**229 107 4743**

**DMI**Industrial

# ESPECIFICACIONES

| Medida | Métrico |
|---|---|
| **Capacidad máxima de elevación** | 4,500 Kg |
| **Altura máx. de elevación** | 18.8 m |
| **Potencia de motor** | 74,4 kW (101,2 CV) a 2200 rpm |
| **Número de cilindros** | 4 en línea |
| **Transmisión** | Hidrostática |
| **Eje delantero** | Oscilante, con nivelación +/- 8° |
| **Neumáticos** | 445/65 R22,5 |
| **Velocidad máx. de desplazamiento** | 35 Km/h |
| **Pendiente superable** | 54% |
| **Radio de giro (en las horquillas)** | 5,720 mm |

| Medida | Métrico |
|---|---|
| **Peso total** | 12,800 Kg |
| **Peso delantero (brazo retraído y bajado)** | 5,600 Kg |
| **Peso trasero (brazo retraído y bajado)** | 7,200 Kg |
| **Combustible** | 200 L |

## Esquema de capacidades de carga

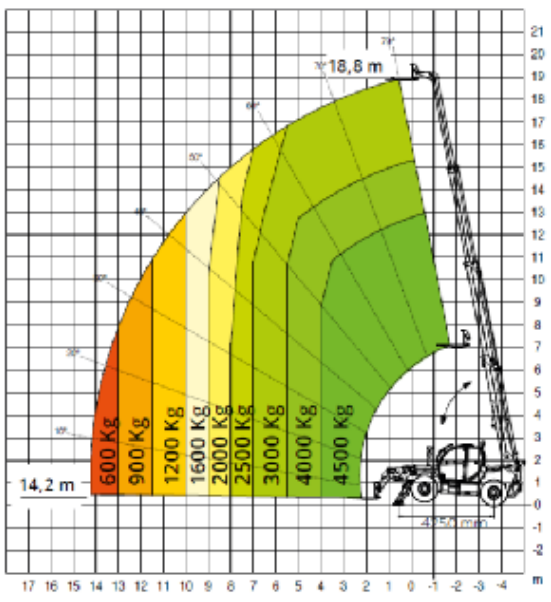


· Sobre estabilizadores

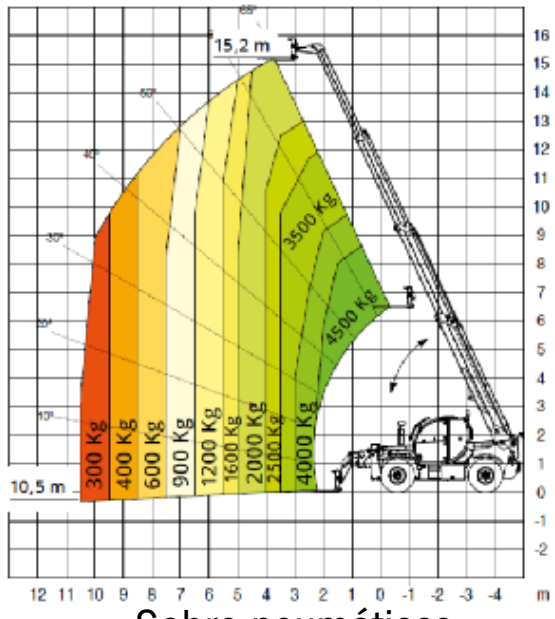


· Sobre neumáticos

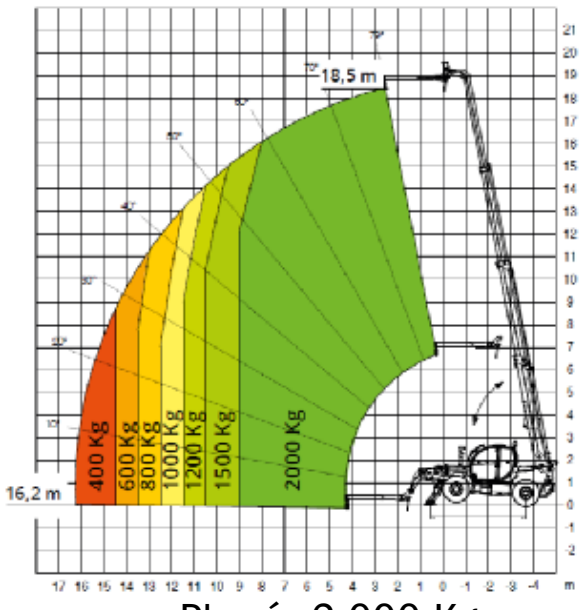


· Plumín 2,000 Kg

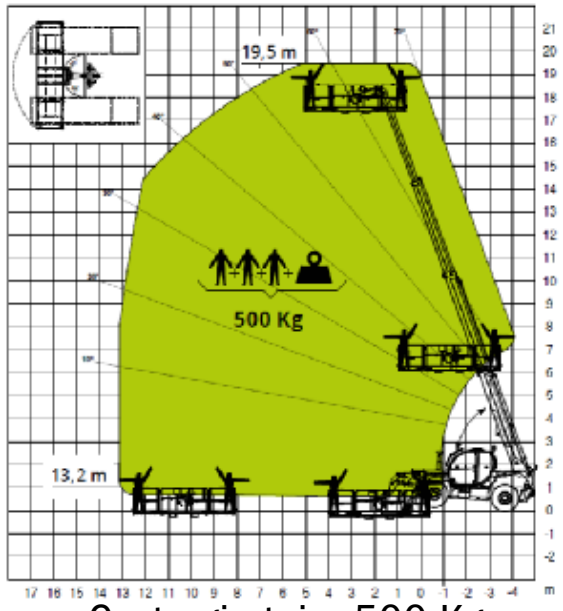


· Cesta giratoira 500 Kg

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
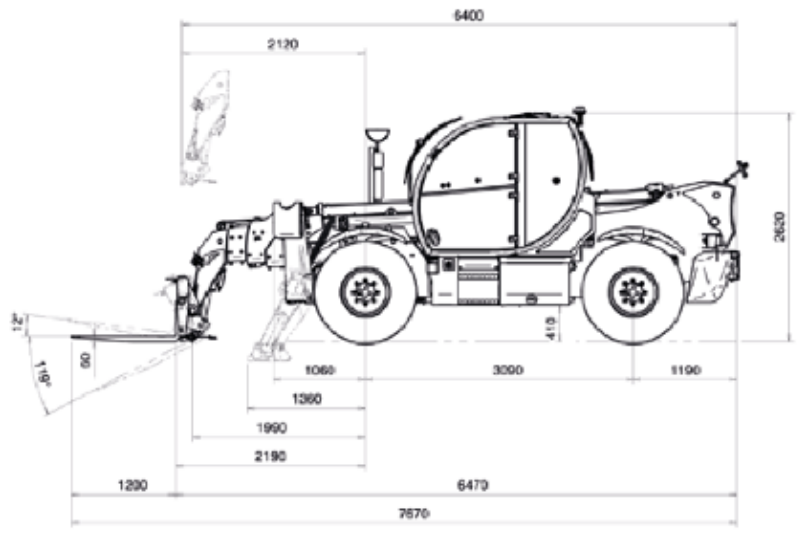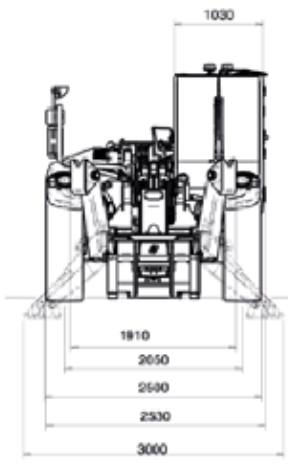
- Capacidades de elevación inigualables.
- Software de gestión de la máquina.
- Visualización dinámica de los diagramas de carga.
- Sistemas hidráulicos y eléctricos totalmente revisados para facilitar la asistencia posventa.
- Caja de transferencia de 2 marchas adelante y atrás.
- Ejes con reductores epicicloidales.
- Detección de carga.
- Joystick de Danfoss con selector FNR.
- Sectores de uso: Industria y construcción.