

# Ficha técnica

Marca  
**EP**  
Let's grow together

Equipo  
**Montacargas**

Modelo  
**CPD25F8**



[www.dmindustrial.mx](http://www.dmindustrial.mx)


 **229 107 4743**

  **DMIIndustrial**



Medida	Métrico
Capacidad de carga	2.5 T
Distancia del centro de carga	500 mm
Distancia entre ejes	1.5 m
Peso total	4.03 T
Tamaño de neumáticos delanteros	23×9-10
Tamaño de neumáticos traseros	18X7-8
Altura del mástil retraído $h_1$	1.99 m
Altura de elevación $h_3$	3 m
Altura del mástil extendido $h_4$	4.01 m
Altura del tejadillo (cabina) $h_6$	2.18 m
Altura del asiento $h_7$	1.11 m
Longitud total $l_1$	3.42 m

Medida	Métrico
Longitud (sin horquillas) $l_2$	2.35 m
Ancho $b_1/b_2$	1.25 m
Dimensiones de horquillas $s/e/l$	40×120×1070 mm
Distancia al suelo (horquillas) $m_1$	110 mm
Distancia al suelo $m_2$	125 mm
Radio de giro $W_a$	2.14 m
Velocidad de desplazamiento (sin carga)	13.5 Km/h
Velocidad de elevación (con carga)	0.3 m/s
Máx. capacidad de ascenso (con/sin carga)	10.5/14 %
Voltaje de batería	48/630 (Max770) V/Ah
Peso de la batería	1.04 T
Inclinación del mástil (adelante/atrás) $\alpha/B$	6/11 °

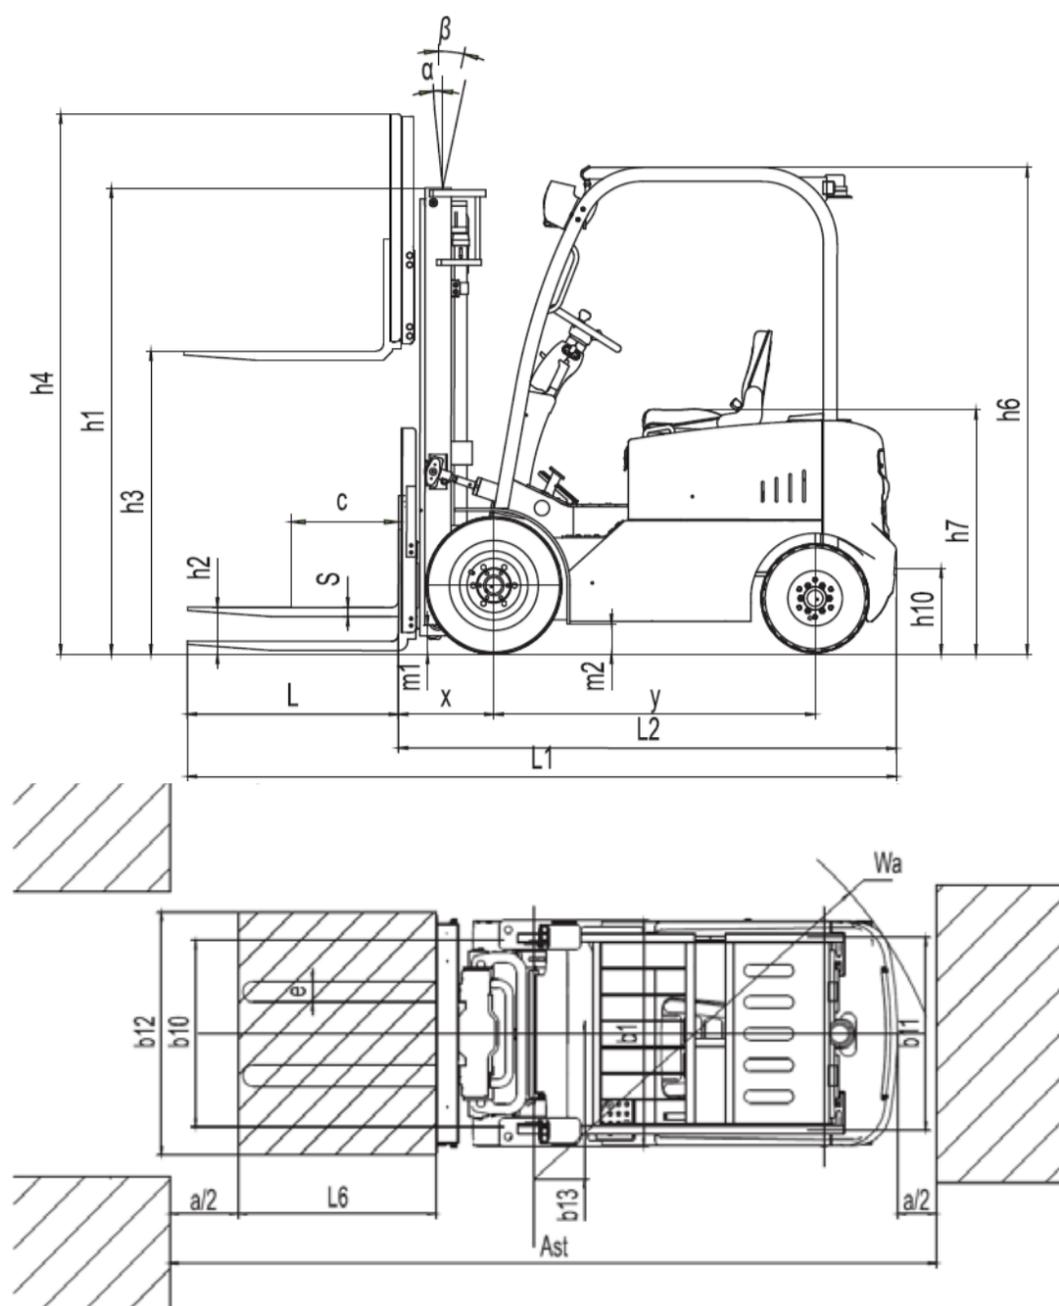

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Sistema de pesaje de horquillas
- Protector superior
- Desplazamiento lateral incorporado
- Sistema de frenado regenerativo
- Luz LED
- Luz de alerta
- Llantas sólidas
- Amplia visibilidad
- AC frequency
- Estabilidad en el giro

